



**Аммиачные холодильные машины фирмы «Грассо»
для пищевой, химической промышленности
и систем промышленного кондиционирования**


Серия FX P

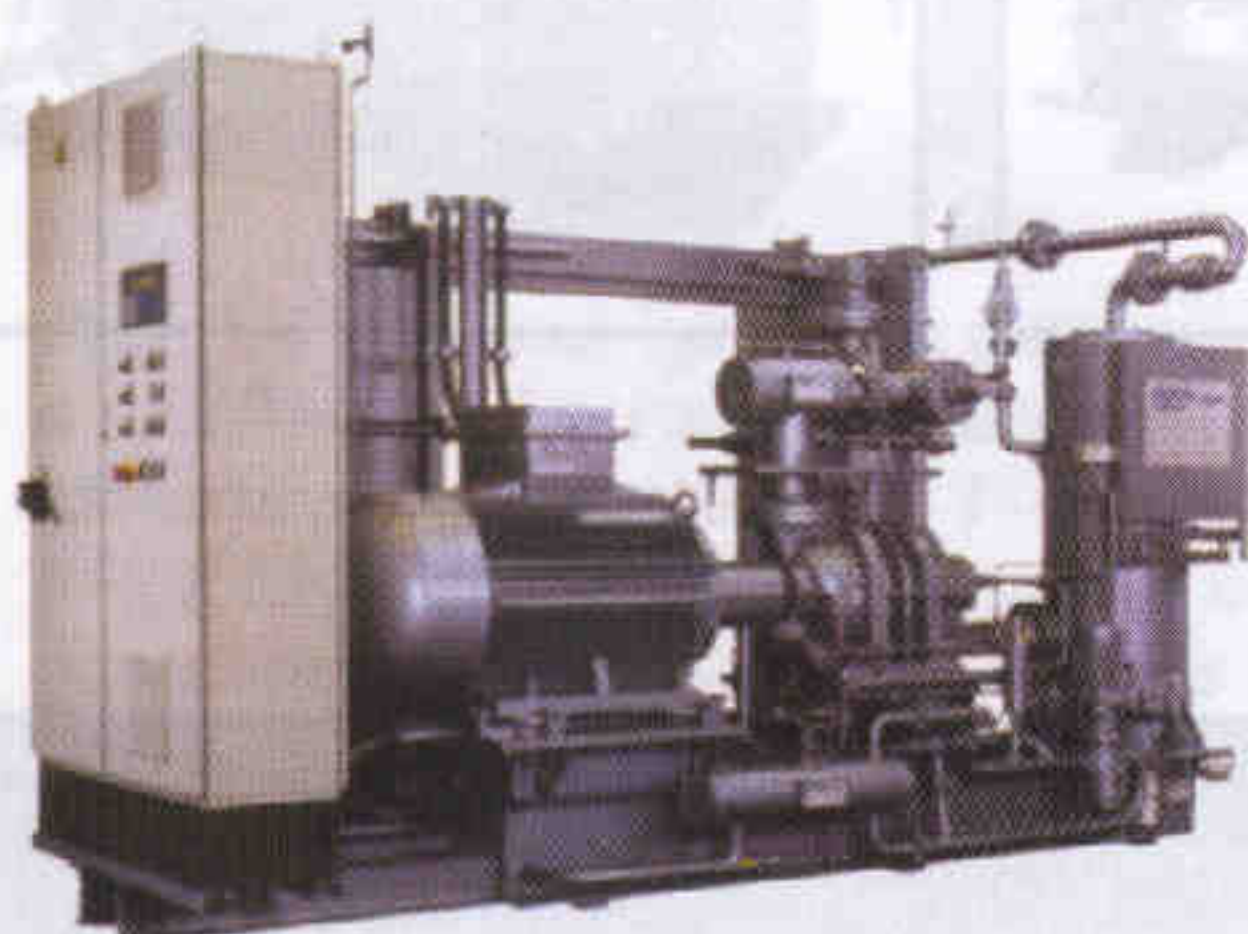


- Теплообменник затопленного типа с гравитационной циркуляцией хладагента
- Возможность использования воздухоохлаждаемого (FX LP) или испарительного (FX VP) конденсатора
- 19 типов чиллеров. Блочная конструкция, позволяющая легко адаптировать установку к требованиям покупателя
- Возможность применения хладагентов всех типов

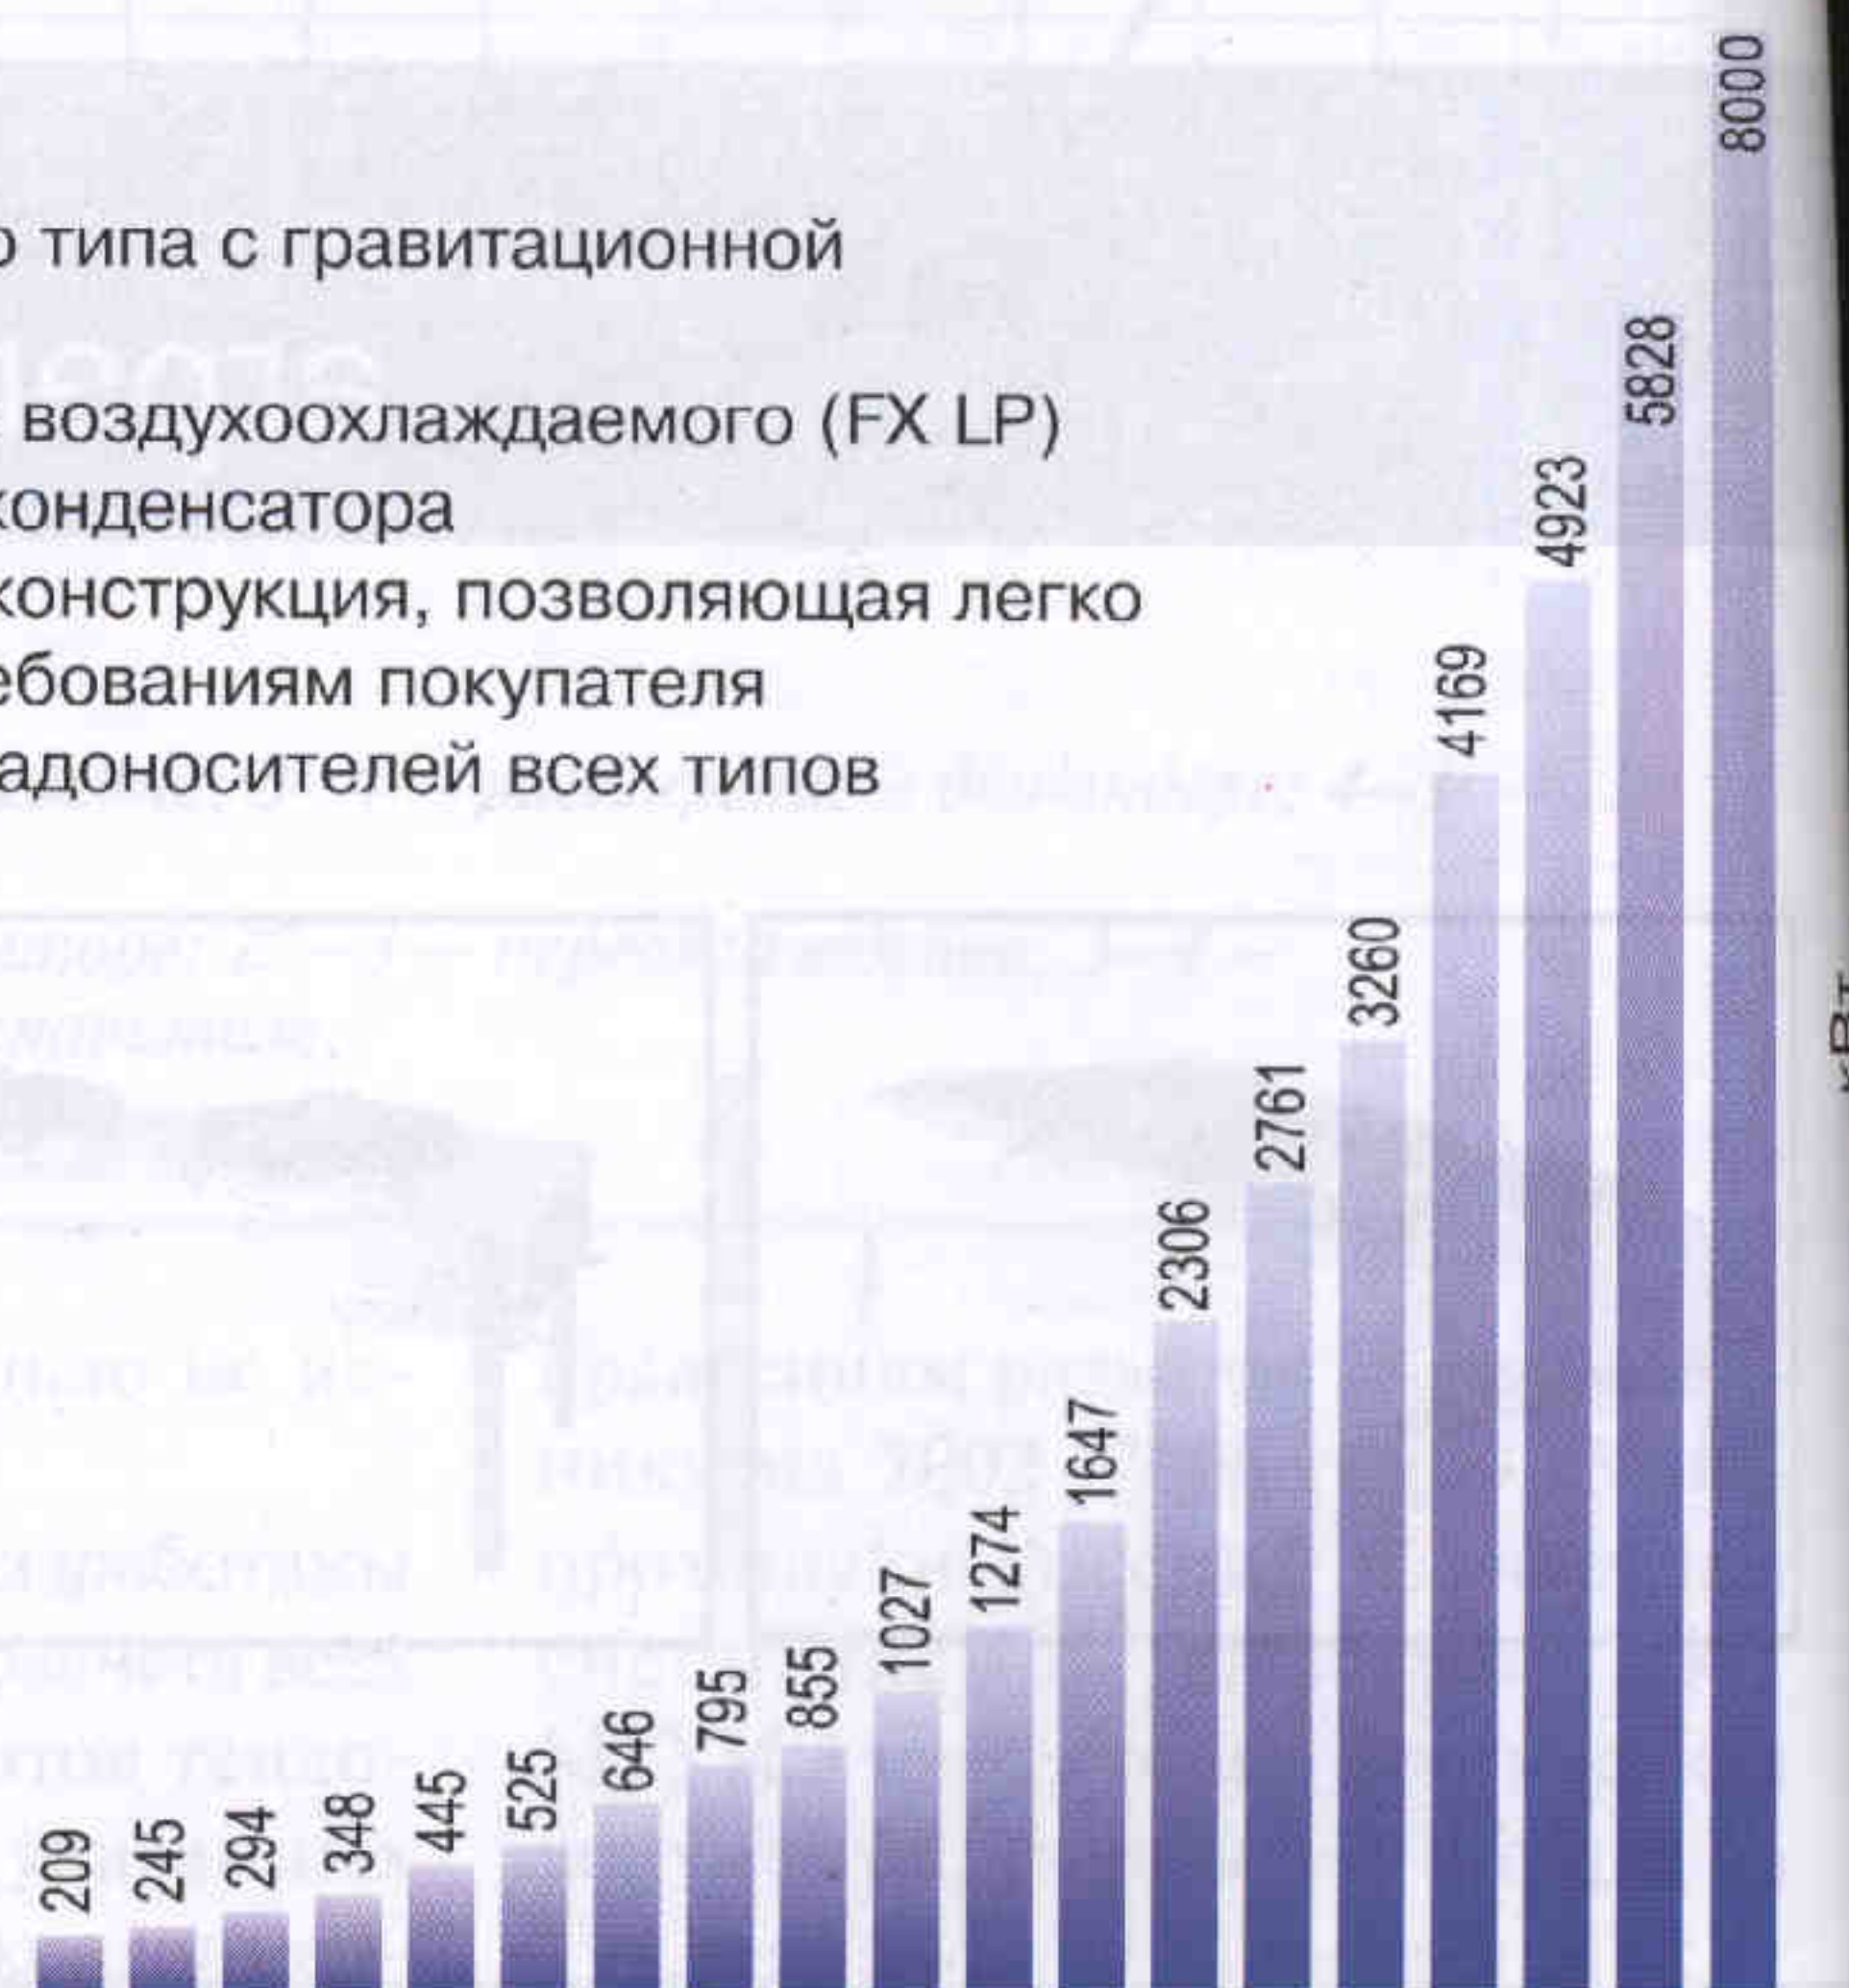

Серия FX P_{DUO}

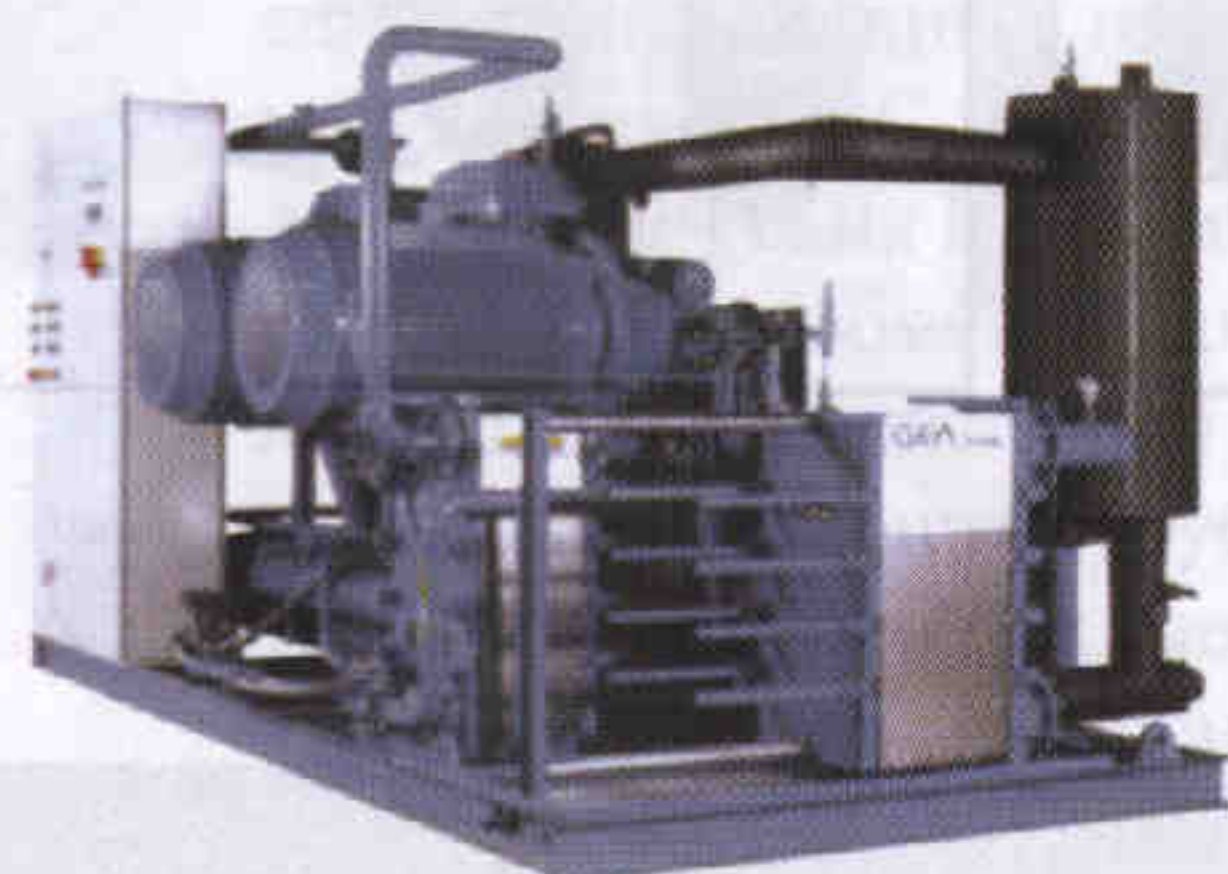


- Наличие двух компрессоров при сохранении всех отличительных особенностей серии FX P
- Наилучшие значения КПД при работе в условиях частичной нагрузки
- Меньшие капитальные затраты, чем для двух компрессорных агрегатов
- Повышенная надежность по сравнению с однокомпрессорной конструкцией

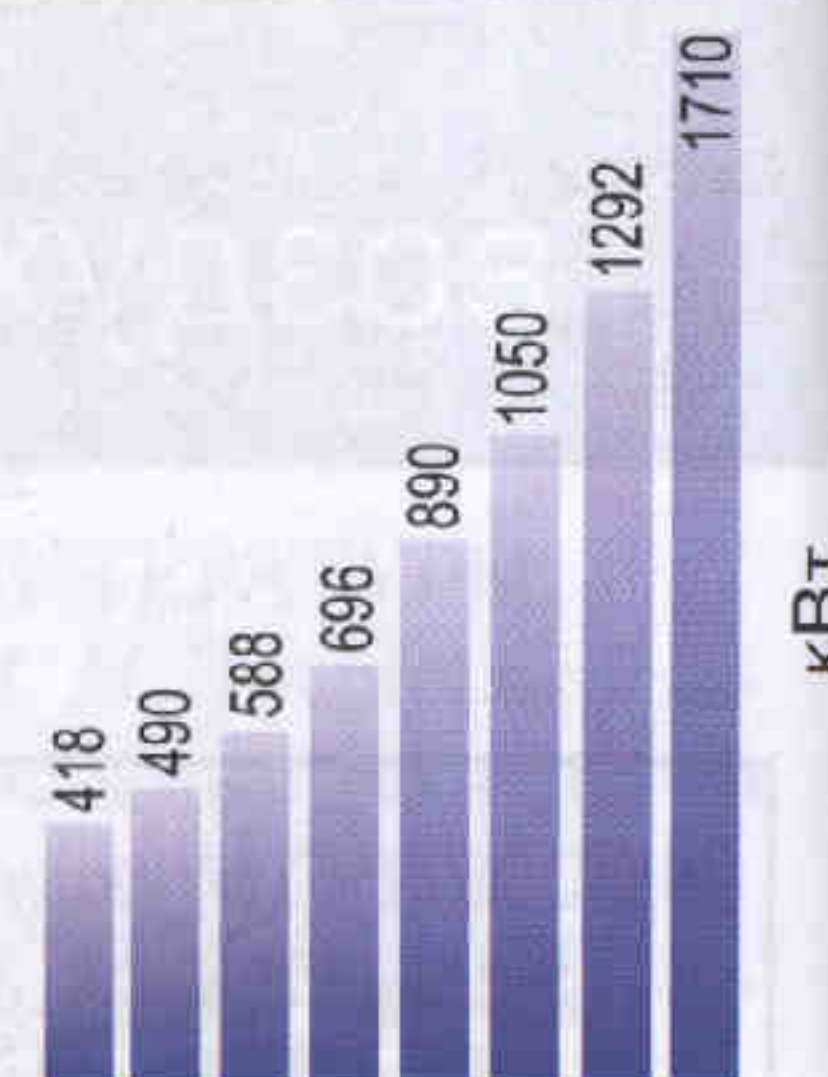

Серия FX GC



- Интегрированный теплообменник затопленного типа с гравитационной циркуляцией хладагента
- Программно-управляемый регулятор уровня хладагента высокого давления (аналог поплавкового регулятора)
- Возможность использования воздухоохлаждаемого (FX GCA) или испарительного (FX GCE) конденсатора
- Возможность применения хладоносителей всех типов
- Один или два компрессора в контуре хладагента
- Использование всей поверхности испарения и конденсации в условиях частичной нагрузки

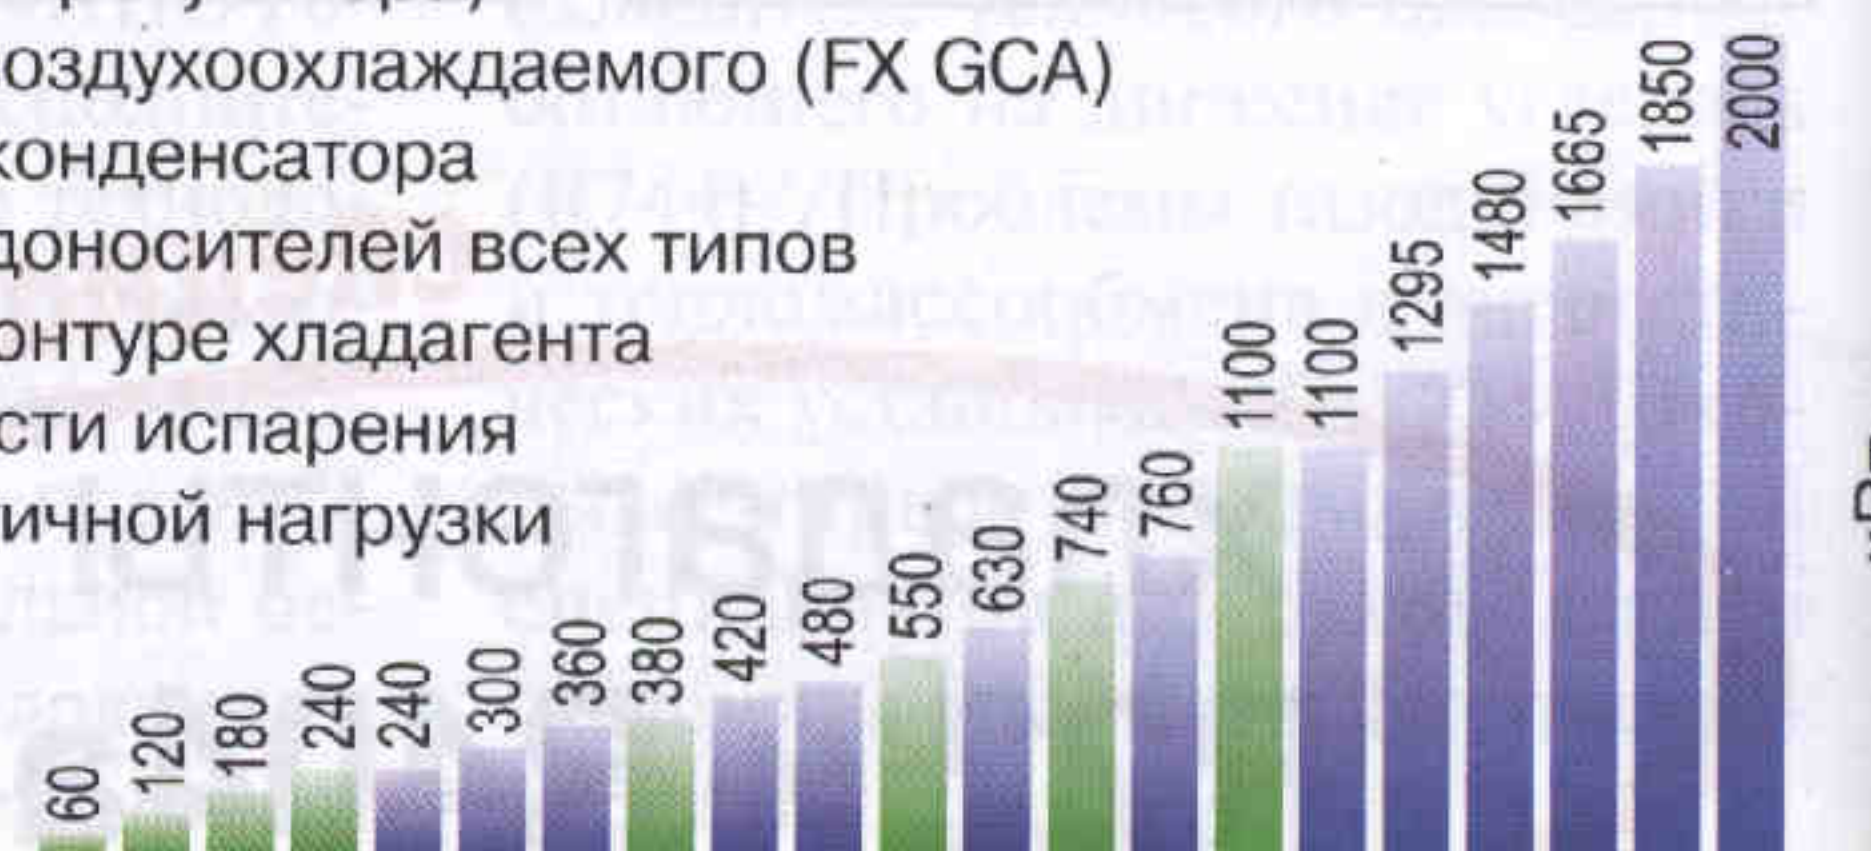

-
- | Процессор | Потребляемая мощность (Вт) |
|-----------------------|----------------------------|
| Intel Core i3-2120 | 209 |
| Intel Core i5-2500K | 245 |
| Intel Core i7-2600K | 294 |
| Intel Core i9-3930X | 348 |
| Intel Xeon E5-2680 | 445 |
| Intel Xeon E5-2690 | 525 |
| Intel Xeon E5-2699 | 646 |
| Intel Xeon E5-2699 v2 | 795 |
| Intel Xeon E5-2699 v3 | 855 |
| Intel Xeon E5-2699 v4 | 1027 |
| Intel Xeon E5-2699 v5 | 1274 |
| Intel Xeon E5-2699 v6 | 1800 |

-
- | Содержание | КБТ |
|------------|------|
| 184 | 184 |
| 216 | 216 |
| 260 | 260 |
| 306 | 306 |
| 392 | 392 |
| 462 | 462 |
| 590 | 590 |
| 764 | 764 |
| 1200 | 1200 |

-
- | Fragment Size (kbp) | Reads |
|---------------------|-------|
| 115 | 115 |
| 154 | 154 |
| 193 | 193 |
| 231 | 231 |
| 264 | 264 |
| 317 | 317 |
| 369 | 369 |
| 421 | 421 |

- четыре полугерметичных компрессора
турные кожухотрубные теплообменники
ование электронного расширительного
с программным управлением
тво управления Siemens
-
- | Power Consumption (кВт) |
|-------------------------|
| 107 |
| 143 |
| 179 |
| 215 |
| 215 |
| 238 |
| 286 |
| 286 |
| 339 |
| 358 |
| 387 |
| 431 |
| 502 |
| 572 |
| 573 |
| 678 |
| 717 |
| 774 |
| 862 |
| 1002 |
| 1146 |
| 1355 |
| 1549 |

e-mail: grasso@gea.ru, адрес в Интернете: <http://www.grasso-global.com>