




Фирма ZANOTTI S.p.A. представляет новое холодильное оборудование для камер объемом до 485м³

БИ-БЛОКИ СЕРИИ DB-S. С ПОНИЖЕННЫМ ДО 38 дБ(А) УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

ZANOTTI

машины бесшумные: DB-S/CU-S

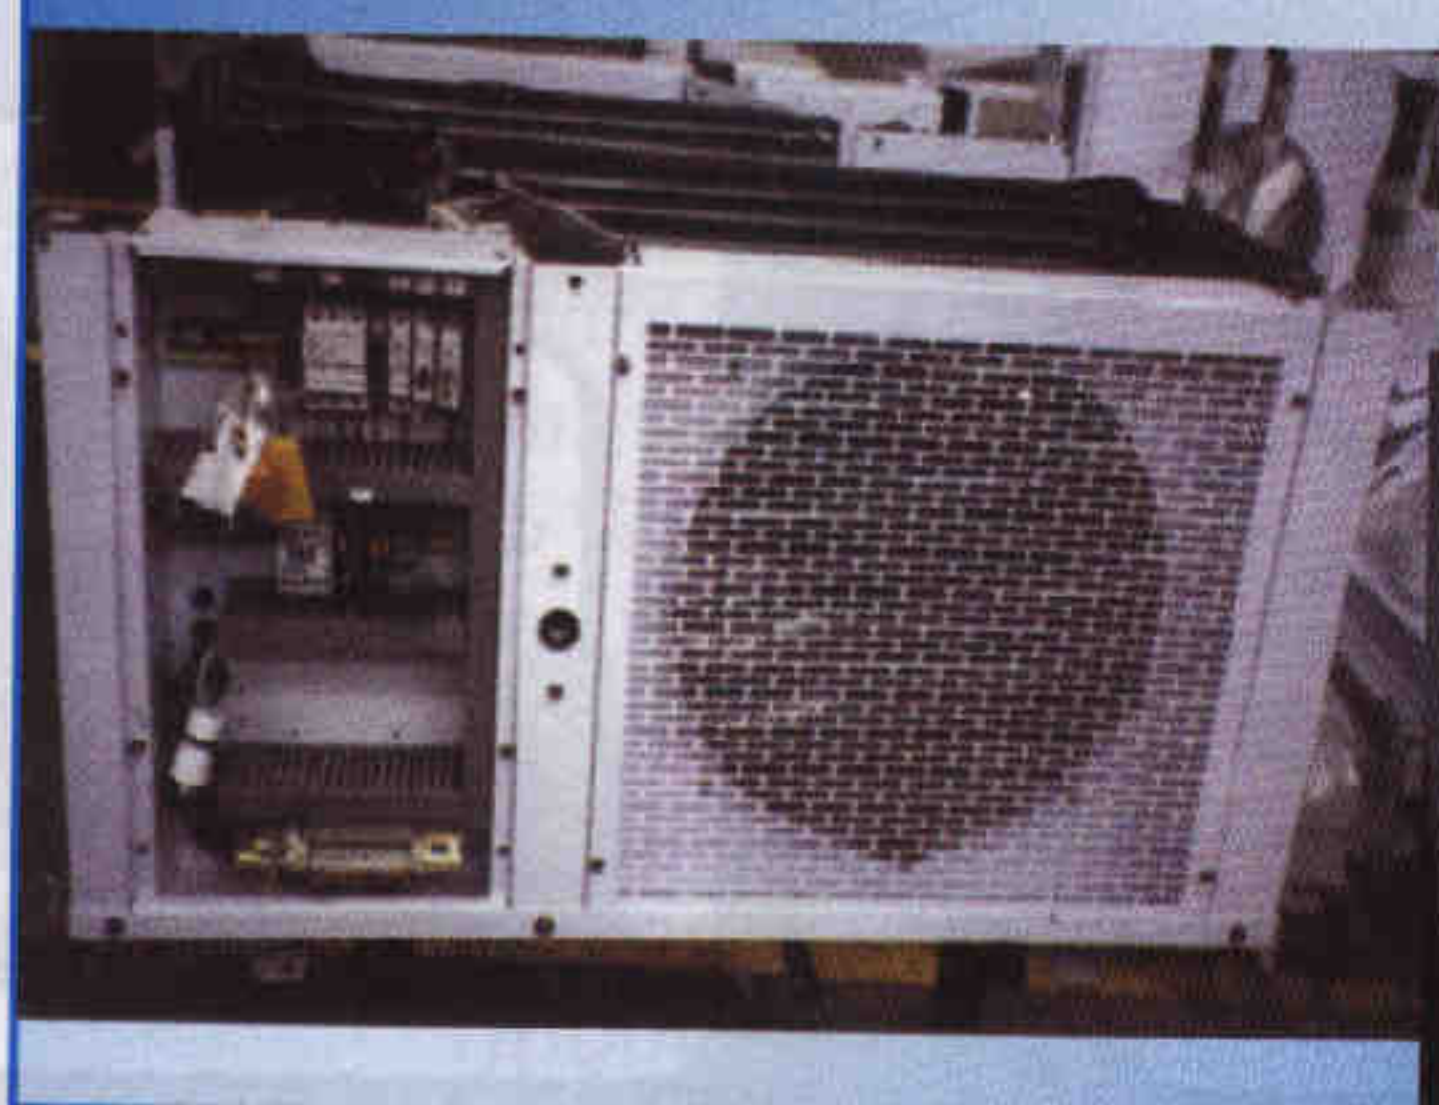

38 дБ(А) до 10 м





ZANOTTI

машины бесшумные: DB-S/CU-S



Применяются для
средних и низких
температур

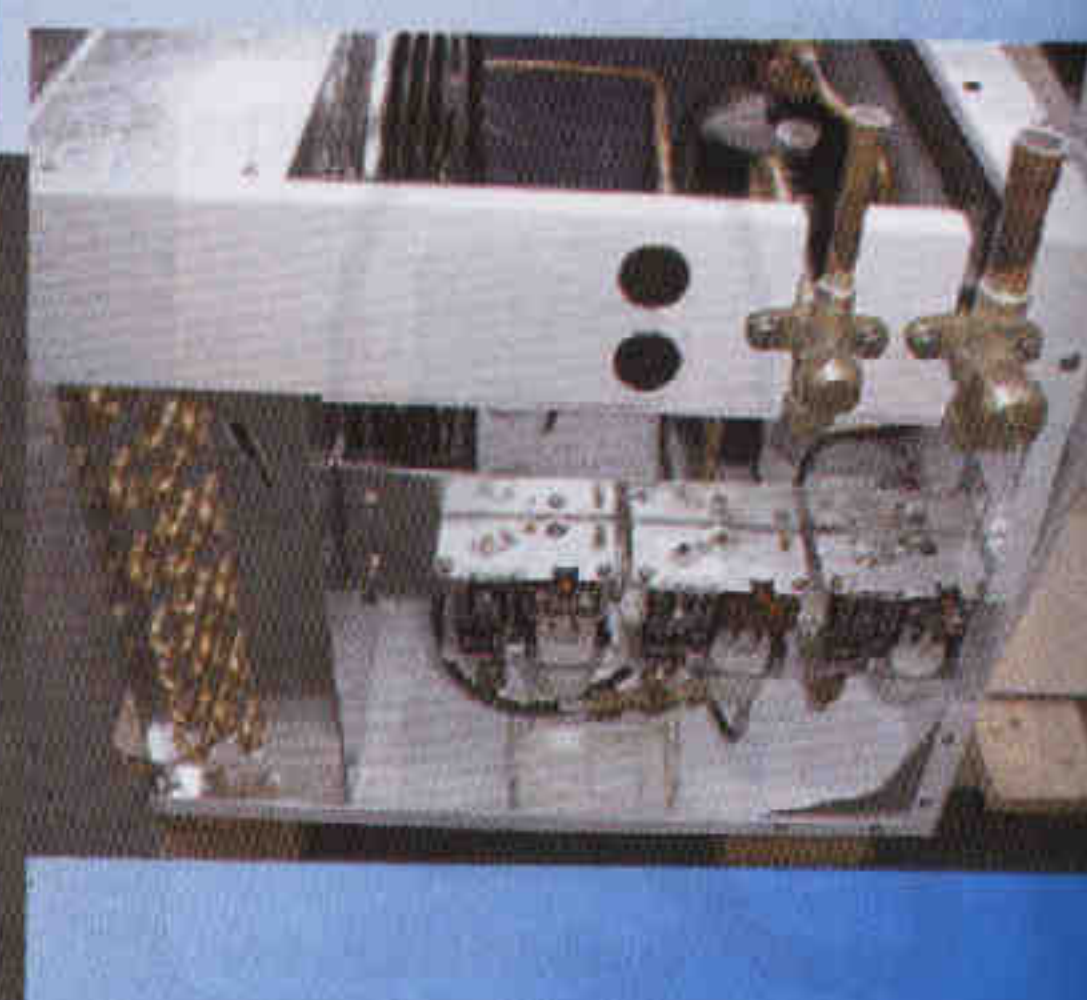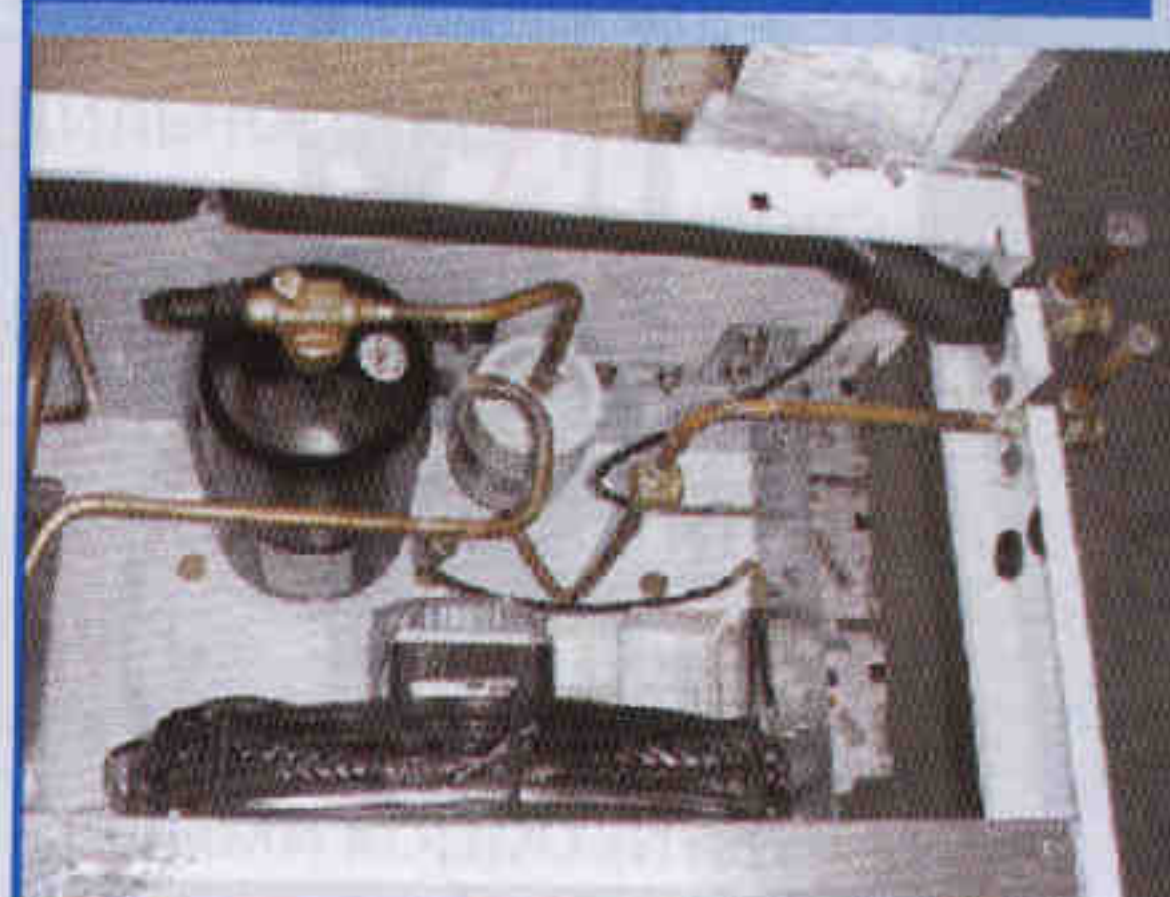

Главная особенность этих холодильных машин заключается в том, что они выполнены из двух частей: компрессорно-конденсаторного агрегата, устанавливаемого снаружи камеры, и воздухоохладителя, расположенного внутри нее. Такое исполнение позволяет решить проблемы, связанные с невозможностью использования моноблока, поскольку в данном случае две части холодильной машины могут быть установлены на расстоянии друг от друга. Как правило, компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливают на полу или площадке, а воздухоохладитель подвешивают под потолком камеры.

Каждая серия DB-S для камер малого и среднего объема состоит из 3 моделей: DB235-S, DB335-S, DB340-S холодопроизводительностью от 2600 до 22000 Вт, работоспособных при температуре окружающей среды от -25 до +45 °С. В качестве хладагентов применяются R22 или R404A. Эти моде-

ли имеют две версии, обеспечивающие различные температурные режимы:

Гамма "М"

Средняя температура
от +10 до -5 °С
R22 или R404A

Гамма "В"

Низкая температура
от -15 до -25 °С
R404A


Холодильные машины могут быть использованы:

- для поддержания требуемых температур в камерах хранения охлажденных и замороженных продуктов питания;
- для охлаждения или замораживания небольшого количества продуктов питания.

Холодильные машины изготовлены в соответствии с принятыми Международными стандартами качества. В их состав входят:

➤ **Компрессоры** типа scroll (спиральные) герметичные или полугерметичные, охлаждаемые всасываемым газом, в комплекте с единой защитой двигателя.

DB235-S

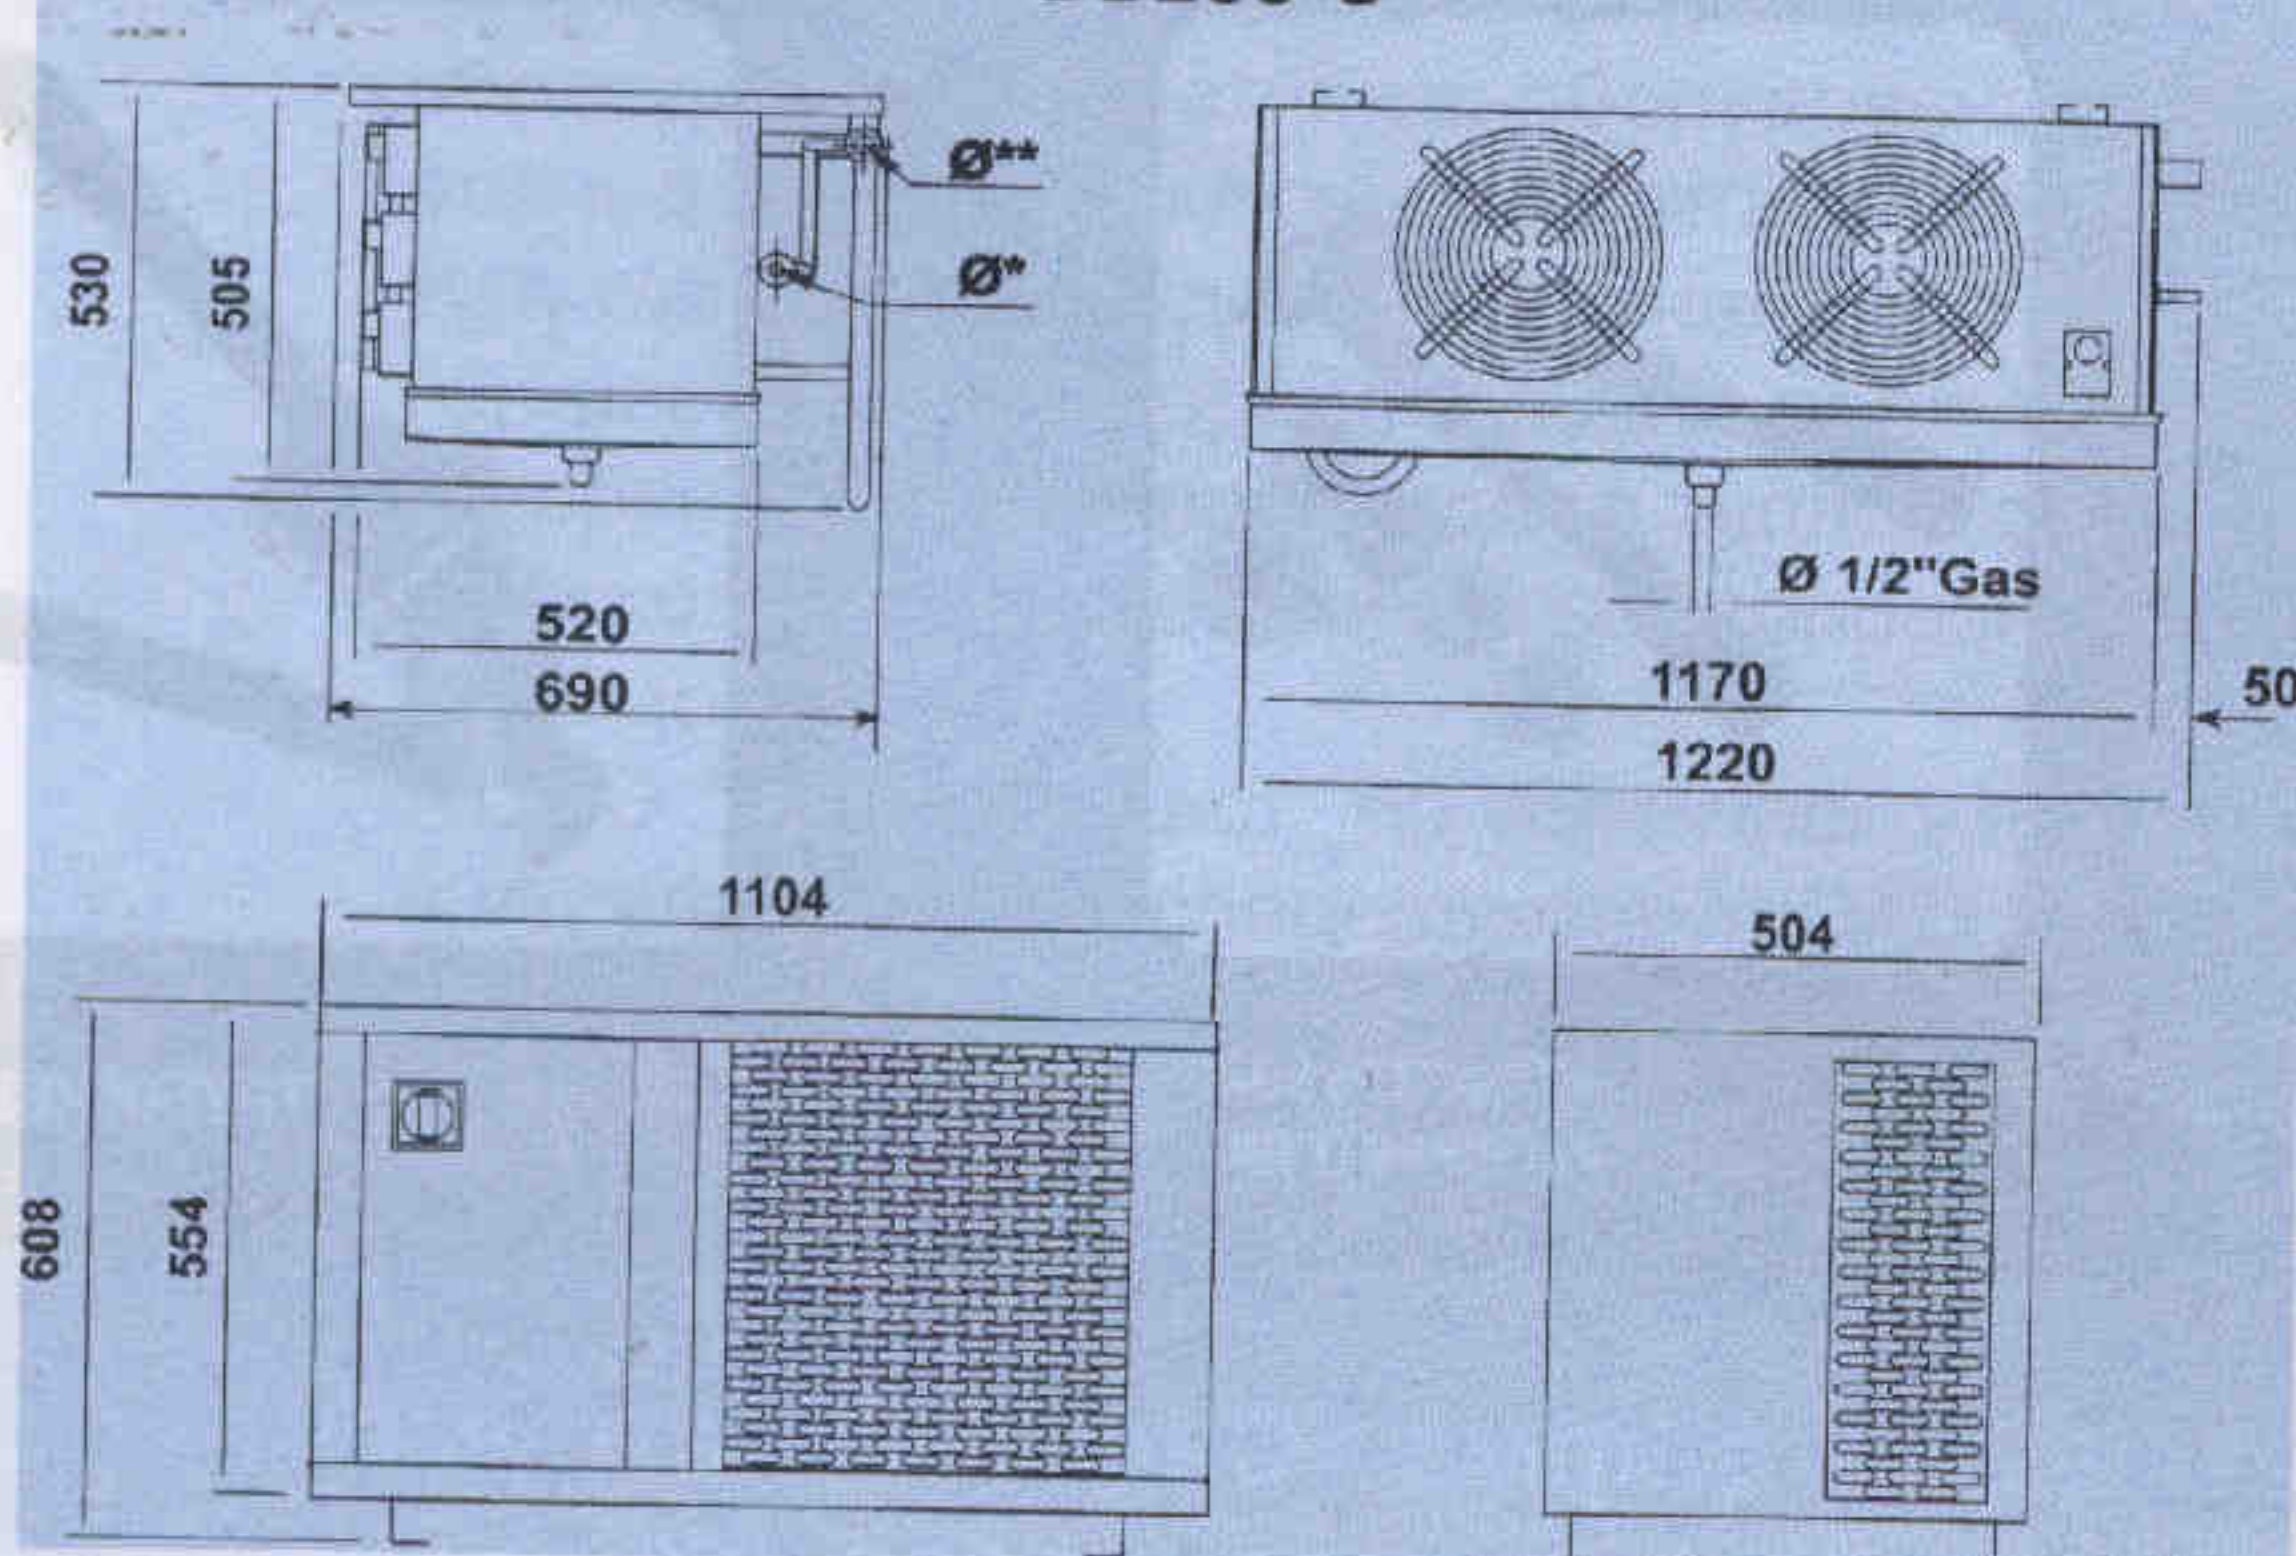

DB335-S, DB340-S


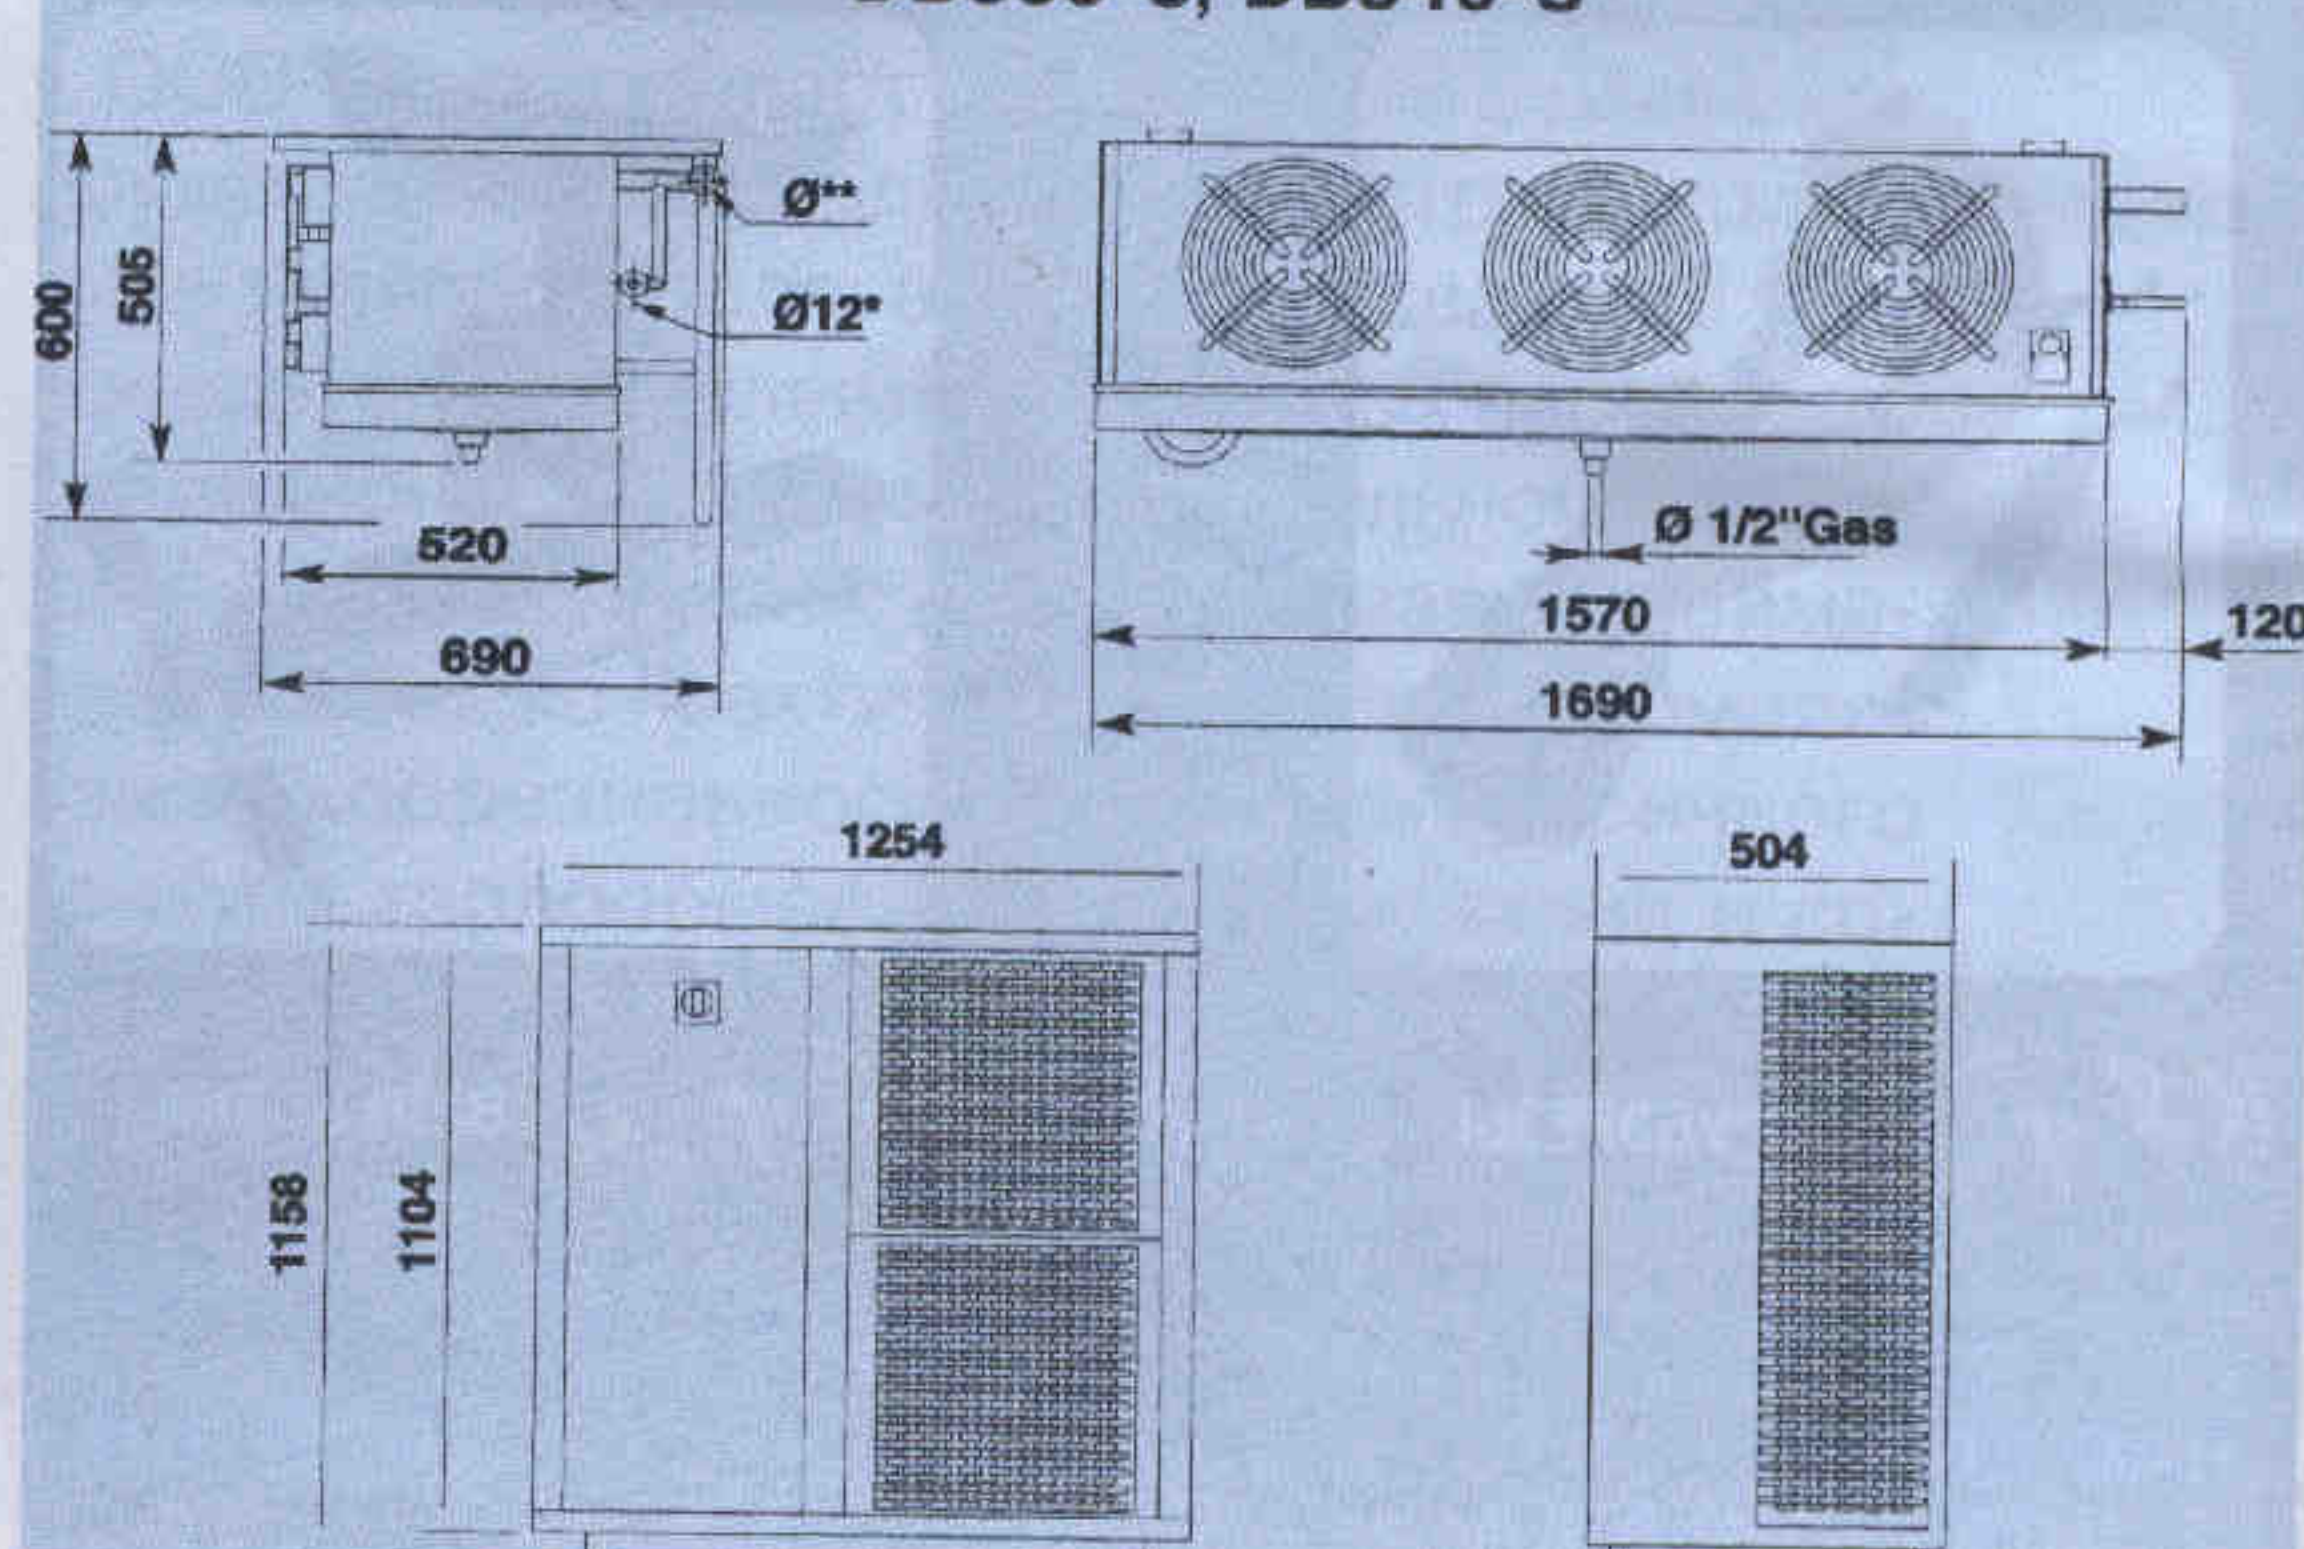


СХЕМА МОНТАЖА

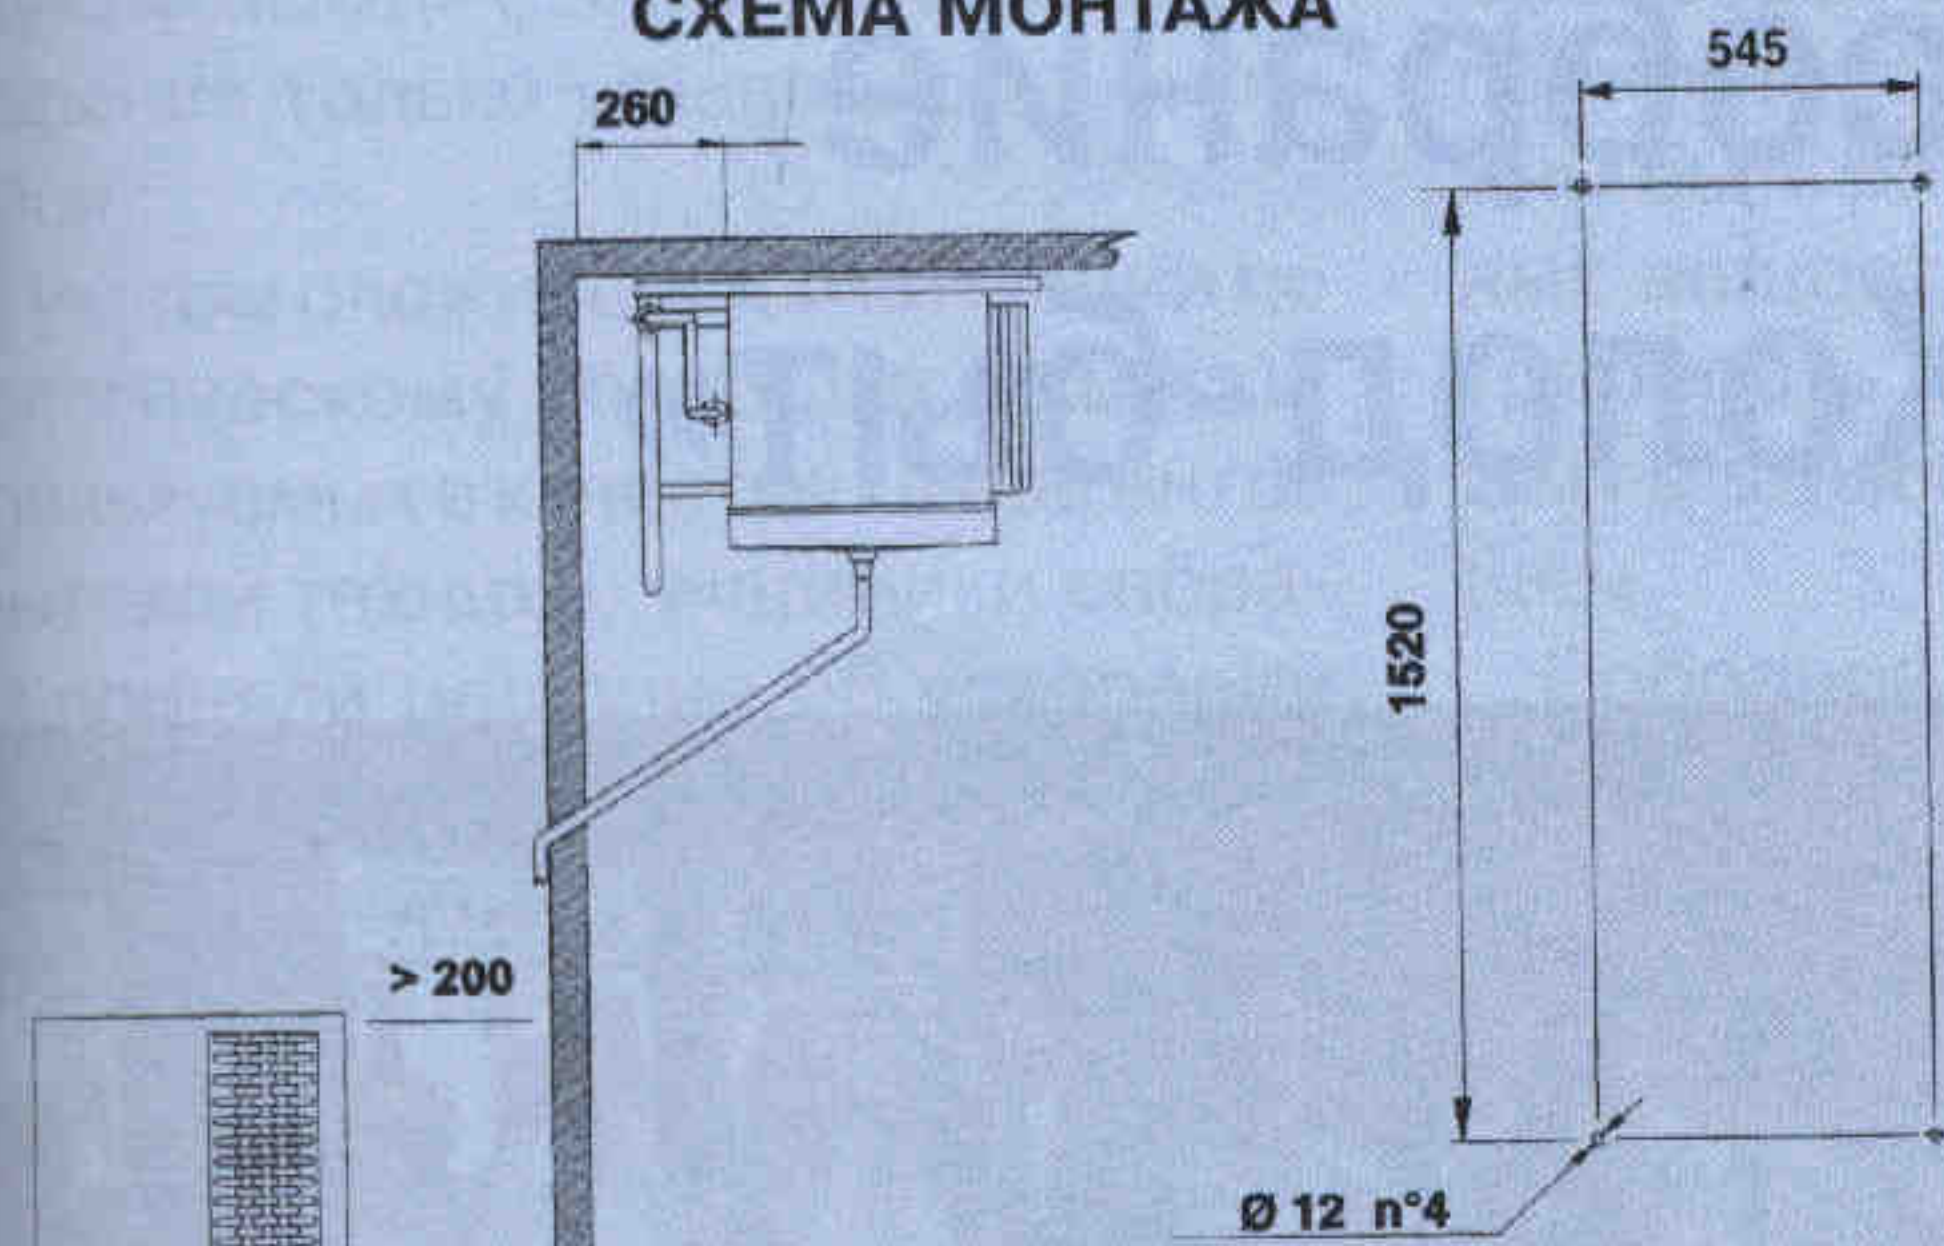

- > **Терморегулирующий вентиль** для расширения хладагента.
- > **Испаритель и конденсатор** с большой площадью поверхности теплообмена.
- > **Электроventильаторы** осевые с высоким КПД и низким уровнем шума: на конденсаторе – регулируемые от вариатора скорости вращения, для получения постоянной температуры конденсации; на испарителе – полностью герметичные.
- > **Ресивер** жидкости.
- > **Фильтр-осушитель** для эффективной защиты холодильной установки от влаги и кислоты.
- > **Глазок-индикатор** для визуального наблюдения за движением жидкого хладагента.
- > **Реле контроля** минимального и максимального давлений и давления масла, если на компрессоре имеется масляный насос.
- > **Электрические нагреватели**, размещенные в трубках из нержавеющей стали, для оттайки.
- > **Дистанционная электронная панель управления** всеми функциями холодильной установки. Программируется в зависимости от различных требований к работе. Имеет разъем

для подключения к различным внешним коммуникационным устройствам.

Всего имеется 38 программируемых функций, основные из них следующие:

- Регулировка дифференциала термостата.
- Установка рабочих параметров с настройкой максимального и минимального значения.
- Возможность выбора:
 - типа оттайки (автоматическая или ручная),
 - интервала между оттайками,
 - длительности оттайки,
 - температуры окончания оттайки.
- Задержка включения вентиляторов испарителя после оттайки.
- Время задержки включения холодильной машины после оттайки для стока талой воды.
- Аварийный сигнал при выходе из строя датчиков температуры.
- Возможность включения света в камере с помощью кнопки или микропереключателя на двери камеры с последующим выключением холодильной машины.
- Максимально допустимое число включений (в час) реле давления.

Каркас машины изготовлен из профилей оцинкованного железа и имеет съемные панели для удобства проведения контроля и обслуживания. Паяные соединения упрощают присоединение трубопроводов в момент установки.

Представительство фирмы ZANOTTI S.p.A.

123056, г. Москва, Электрический пер., д. 8, стр. 5
Многоканальный тел./факс (095) 796-9614
E-mail: zanotti@aha.ru

Ассоциация производителей и продавцов мороженого "Столичное мороженое",
Правительство г. Москвы, Департамент потребительского рынка и услуг, Департамент продовольственных ресурсов

Столичное мороженое – 2000

Городская выставка товаров и услуг

Москва, Мэрия, Новый Арбат, 36

30 октября – 1, 2 ноября 2000 г. (10.00 – 18.00)



Тематика выставки:

- мороженое;
- свежемороженые овощи, фрукты, ягоды;
- мясные и рыбные полуфабрикаты;
- газированная вода, напитки, соки;
- холодильное оборудование;
- торговое оборудование;
- упаковка.

Цель выставки: поддержка отечественных производителей, продвижение товаров и услуг Ассоциации «Столичное мороженое» и участвующих фирм на московский и региональные рынки сбыта, установление долгосрочных деловых связей, пролонгация и заключение договоров.

В программе выставки предусмотрены:

- пресс-конференция, круглый стол, маркетинговый семинар, презентация товаров и услуг, холодильной техники и торгового оборудования, дегустация продукции, деловые встречи, заключение договоров о долгосрочном сотрудничестве.
- **Круглый стол:** «Столичный рынок мороженого - состояние, проблемы, перспективы».
- **Маркетинговый семинар:** «Стратегия формирования потребительского спроса на выделенную группу и вид продукции в условиях современного рынка».

Продукцию столичных производителей мороженого в каждую московскую семью!

Информационная поддержка:

Холодильная
техника

Производство и реализация
мороженого
и быстрозамороженных
продуктов

ООО «Холодильное дело»
Refrigeration, Ltd.
Издательский дом
ООО «Холодильное дело»

ДОСУТ
в Москве

ВЕЧЕРНЯЯ
МОСКВА

ТВЕРСКАЯ, 13

Устроителями выставки будут созданы благоприятные условия для взаимовыгодных контактов, налаживания деловых связей и сделаны предложения по эффективному развитию бизнеса.
За дополнительной информацией обращаться в исполнительную дирекцию Ассоциации «Столичное мороженое» по тел. 207-32-35, 207-34-21, ф. 207-36-55.